

Odporúčaný postup naladenia TV prijímača pre príjem digitálneho vysielania

Pre naladenie digitálnych programov na Vašom televízore je potrebné, aby Váš televízny prijímač mal zabudovaný DVB-C tuner. Informáciu o type Vášho tunera nájdete v návode k Vášmu zariadeniu alebo v jeho ovládacom menu. Tuner môže byť označený aj ako DVB-T/T2/C.

- DVB-C je štandard digitálneho vysielania káblovej televízie
- Príjem signálu prebieha cez pripojený káblový rozvod

Pre príjem platených služieb je nutné použiť dekódovací CAM modul, teda kartu od OSBD Čadca



CAM modul, teda karta, ktorá je potrebná k šíreniu televíznych programov

Aj keď televízne prijímače rôznych výrobcov majú zabudovaný rozdielny ovládací software, vo všeobecnosti platí, že ladenie prebieha cez tlačidlo MENU a ďalej cez ponuku INŠTALÁCIA a LADENIE.

Správne vloženie CAM modulu do televízneho prijímača:

CAM modul sa zasunie do zadnej časti televízneho prijímača, kde je určený otvor na zasunutie karty. Kartu vložíme popísanou stranou, teda tou stranou, kde je EAN kód smerom k obrazovke.



Naladenie televíznych programov

Ovládačom na televízny prijímač cez „MENU“ - „SYSTÉM“ nastaviť

Jazyk zvuku – slovenský

Primárny jazyk – slovenčina

Sekundárny jazyk – čeština

Pokračovať cez „KANÁL“ - **AUTOMATICKÉ LADENIE** – Nastavenie možností vyhľadávania pre automatické ladenie – Kábel – digitálny alebo digitálny + analógový a spustiť ladenie.


V prípade, že Váš televízny prijímač nenaladí všetky programy alebo chcete ladiť manuálne, použite nasledovné parametre:

Frekvencia (MHZ): 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 466, 474,482

Symbol (KS/s): 6900

QAM typ: 64 QAM

potvrdiť „OK“ a počkať, pokiaľ sa nenaladia všetky programy.

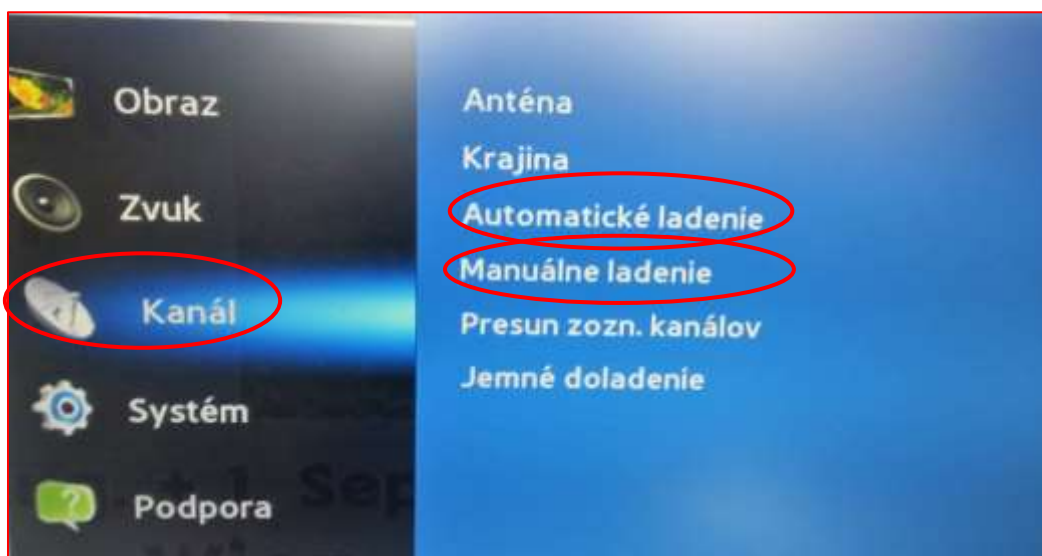

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu na čísle 0915 073 334 alebo 0948 871 744.